

iQ700, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B2



A+



Accessoires intégrés

1 x Forme à pizza, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZ32WA00 ;, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HZ664000 ;, HZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Le four intelligent fullSteam Plus avec Oven Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ cookControl Pro - Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ fullSteam Plus - Une cuisson vapeur rapide et saine.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ Air pulsé 4D : une répartition homogène de la chaleur à tous les étages, pour des résultats excellents.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Ouverture de la porte: Abattante
 Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit: 455 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 520 x 650 x 710 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 34.9 kg
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Code EAN: 4242003901458
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 47 l
 Classe d'efficacité énergétique: d'efficacité énergétique A+: séchage économe.
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
 Liste des accessoires inclus: 1 x Forme à pizza, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



iQ700, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B2

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- 21 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Commande par capteurs touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement ecoClean: paroi arrière
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Pro
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Détection du point d'ébullition
- Programme de détartrage steamBoost niveau de vapeur élevé niveau de vapeur faible niveau de vapeur moyen Fonction de séchage - Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x Forme à pizza, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x

Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.61 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:47 l


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.



iQ700, Four compact
combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CS736G1B2

Dessins sur mesure


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

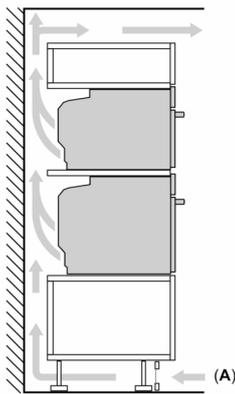

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

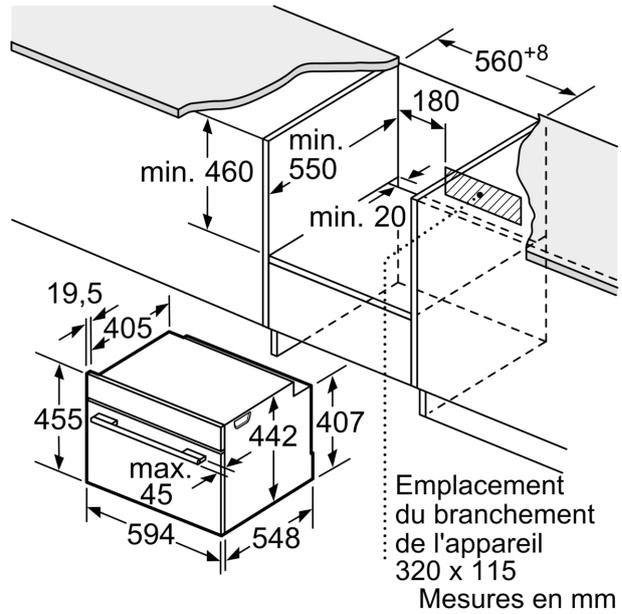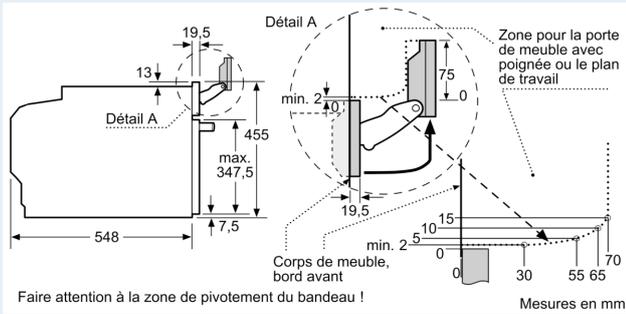


Emplacement
du branchement
de l'appareil
320 x 115
Mesures en mm

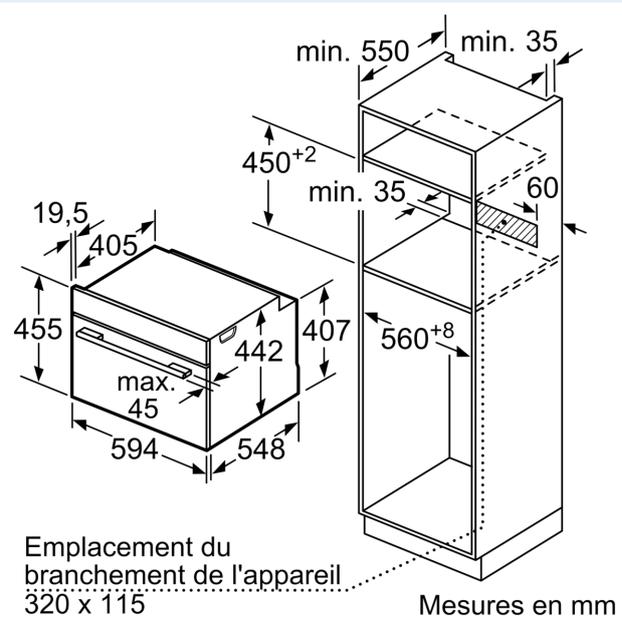

Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115
Mesures en mm

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

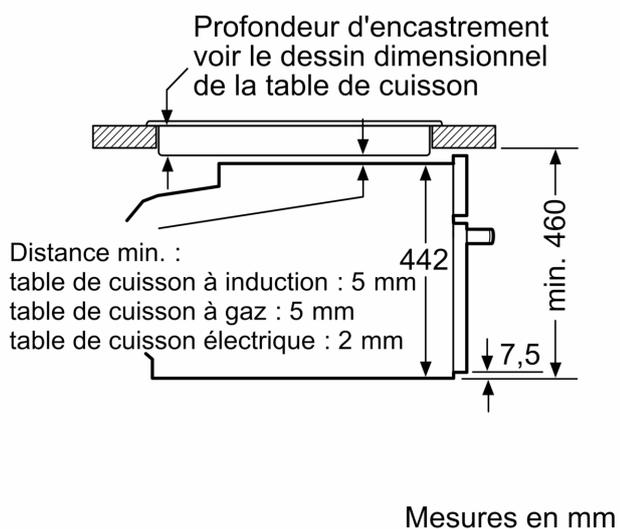

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm