

iQ700

EX675LXC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm

Design à facettes

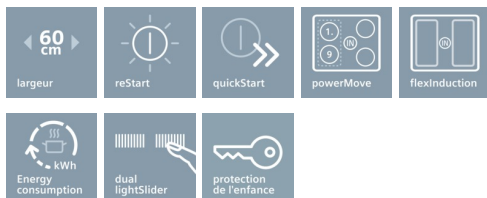


Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : vinoThek intégré
 Apport d'énergie : Électrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Système de commandes : , illuminé
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Largeur (cm) : 602
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 602 x 520
 Poids net (kg) : 14,0
 Poids brut (kg) : 15,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Avant
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003716885
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

- | | |
|----------|--|
| HZ390522 | GRIL |
| HZ390512 | TEPPAN YAKI GRAND FORMAT |
| HZ390042 | SET INDUCTION 4 CASSEROLES |
| HZ390012 | Bräter aus Edelstahl für Induktion |
| HZ390011 | Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet |

iQ700**EX675LXC1E****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm
Design à facettes****Équipement**

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones de cuisson flexInduction

Confort / Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- powerMove Plus
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
Minuterie
Count-up timer
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
Fonction de gestion d'énergie
Coupure de sécurité
Sécurité enfants
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Design à facettes
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"
- Nouveau design (de l'impression)

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 602 x 520 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

iQ700

EX675LXC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm
Design à facettes

Dessins sur mesure

