

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, KG39N7XEB



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 238
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 89
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 279
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 39
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur (mm): 600
 Profondeur: 660
 Poids net (kg): 76,822
 Puissance de raccordement (W): 100
 Intensité (A): 10
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50-60
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003835036
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KG39N7XEB
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: N/A



iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, KG39N7XEB

Équipement

Informations générales

- KG39N7XEB
- Combi-bottom
- Portes Noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/a kWh/an
- Volume total: 368 l
- Volume réfrigérateur : 279 l
- Volume surgélateur : 89 l
- Niveau sonore : 39 DB (classe C)

Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- , 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
-

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-surgélation: yes
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs de surgélation transparents

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm



iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, KG39N7XEB

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39N7XEB (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39N7XEB (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

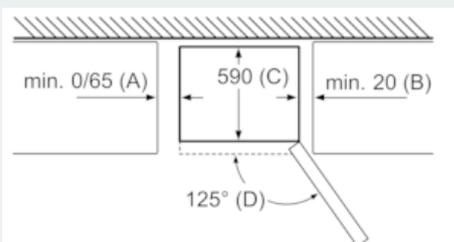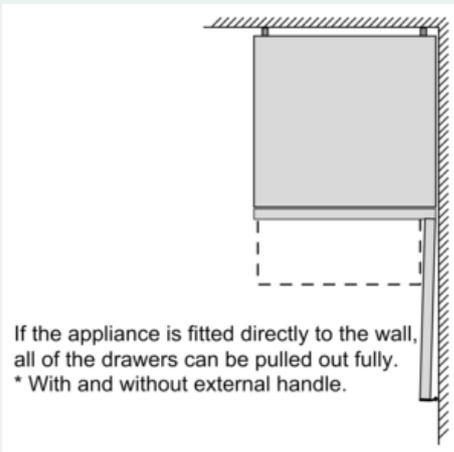

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm