


**Serie | 4, table de cuisson à induction,
60 cm, Noir
PIF645BB1E**

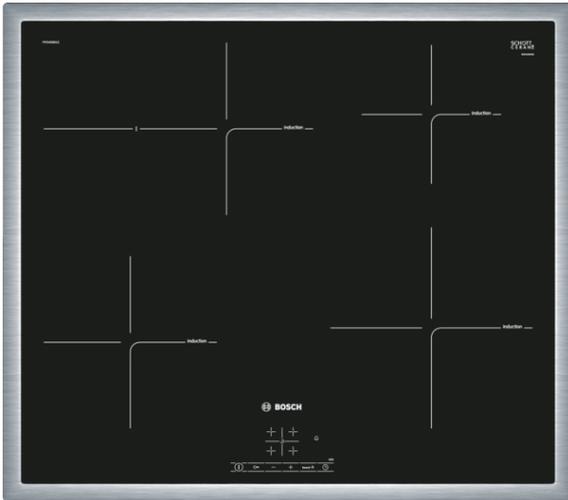

Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**La table de cuisson à induction pour
cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu
d'énergie.**

- **TouchSelect:** sélection de la zone, suivi d'un réglage simple de la puissance.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) :	583
Dimensions du produit (mm) :	55 x 583 x 513
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	12,351
Poids brut (kg) :	13,6
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Acier inox, Noir
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002870076
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



4 242002 870076

Serie | 4, table de cuisson à induction, 60 cm, Noir PIF645BB1E

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

Design:

- Cadre de contour en inox

Confort/Sécurité:

- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone extensible
- Commande par capteurs TouchSelect
- Display digital
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart

Table de cuisson / Puissance:

- Zones de cuisson: 1 x Ø180 mm,1.8 kW(PowerBoost3.1 kW) Induction; 1 x Ø280 mm,1.8 kW(PowerBoost3.1 kW); 1 x Ø145 mm,1.4 kW(PowerBoost2.2 kW);1 x Ø210 mm,2.2 kW(PowerBoost3.7 kW)
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux

Environnement / Sécurité:

- Détection de casserole
Fonction de gestion d'énergie
Coupure de sécurité
Sécurité enfants
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off




Vitesse:

- Fonction Boost pour toutes les zones à induction


Dimensions:

- Dimensions de l'appareil (LxP):583x513 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP):55x560x490 mm
- Epaisseur minimale du plan de travail:1.6 cm
- Puissance de raccordement:7.4 kW
- Cable de raccordement inclus

**Serie | 4, table de cuisson à induction, 60 cm, Noir
PIF645BB1E**

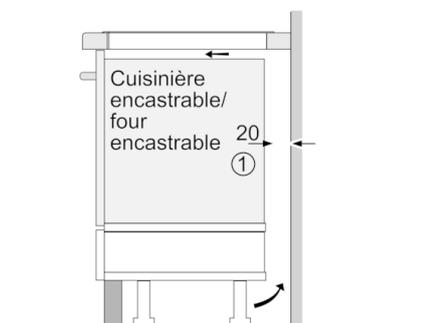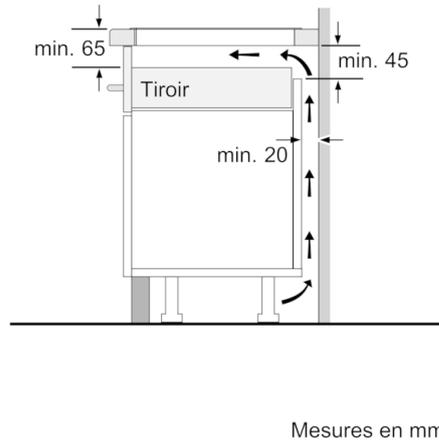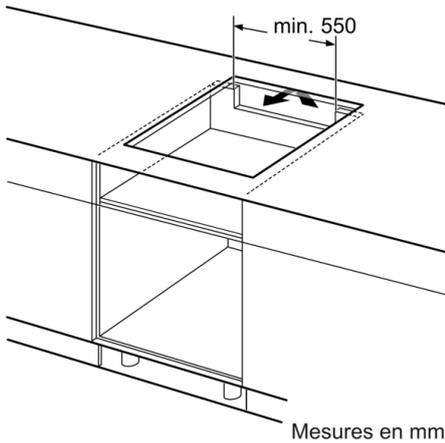

① Prévoir une fente d'aération.



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 20 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50