

**Wanddampkap**  
**Salsa 90 cm**  
**Zwart**

EAN 5414425221523



**Energielabel**

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	A
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	49,9
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	E

**Functies & kenmerken**

▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Zonder
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ Auto stop	-
▪ Naloopstand (minuten)	5,10,15,20
▪ Vetfilter	6200020
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪
▪ Bediening	Drukknoppen
▪ Aantal snelheden	4
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	5

**Afmetingen**

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x 710 - 1140
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x 765 - 1205
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)	1460
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm)	1525
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie uitlaat	Boven

**Verlichting**

▪ Type functionele verlichting	LED
▪ Functionele verlichting dimbaar	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	3
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	6
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K)	3000

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau


---

▪ Vrijblazend debiet (m <sup>3</sup> /h)	700
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	248 / 413
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	329 / 466
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	423 / 505
▪ Debiet afvoer max snelheid (m <sup>3</sup> /h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)	640 / 544
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	33 / 45
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	38 / 51
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	44 / 57
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	54 / 66

## Technische eigenschappen

---

▪ Maximaal vermogen (W)	241
▪ Netspanning (V)	230
▪ Frequentie (Hz)	50-60
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	-
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.24
▪ Netto gewicht (kg)	24
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3

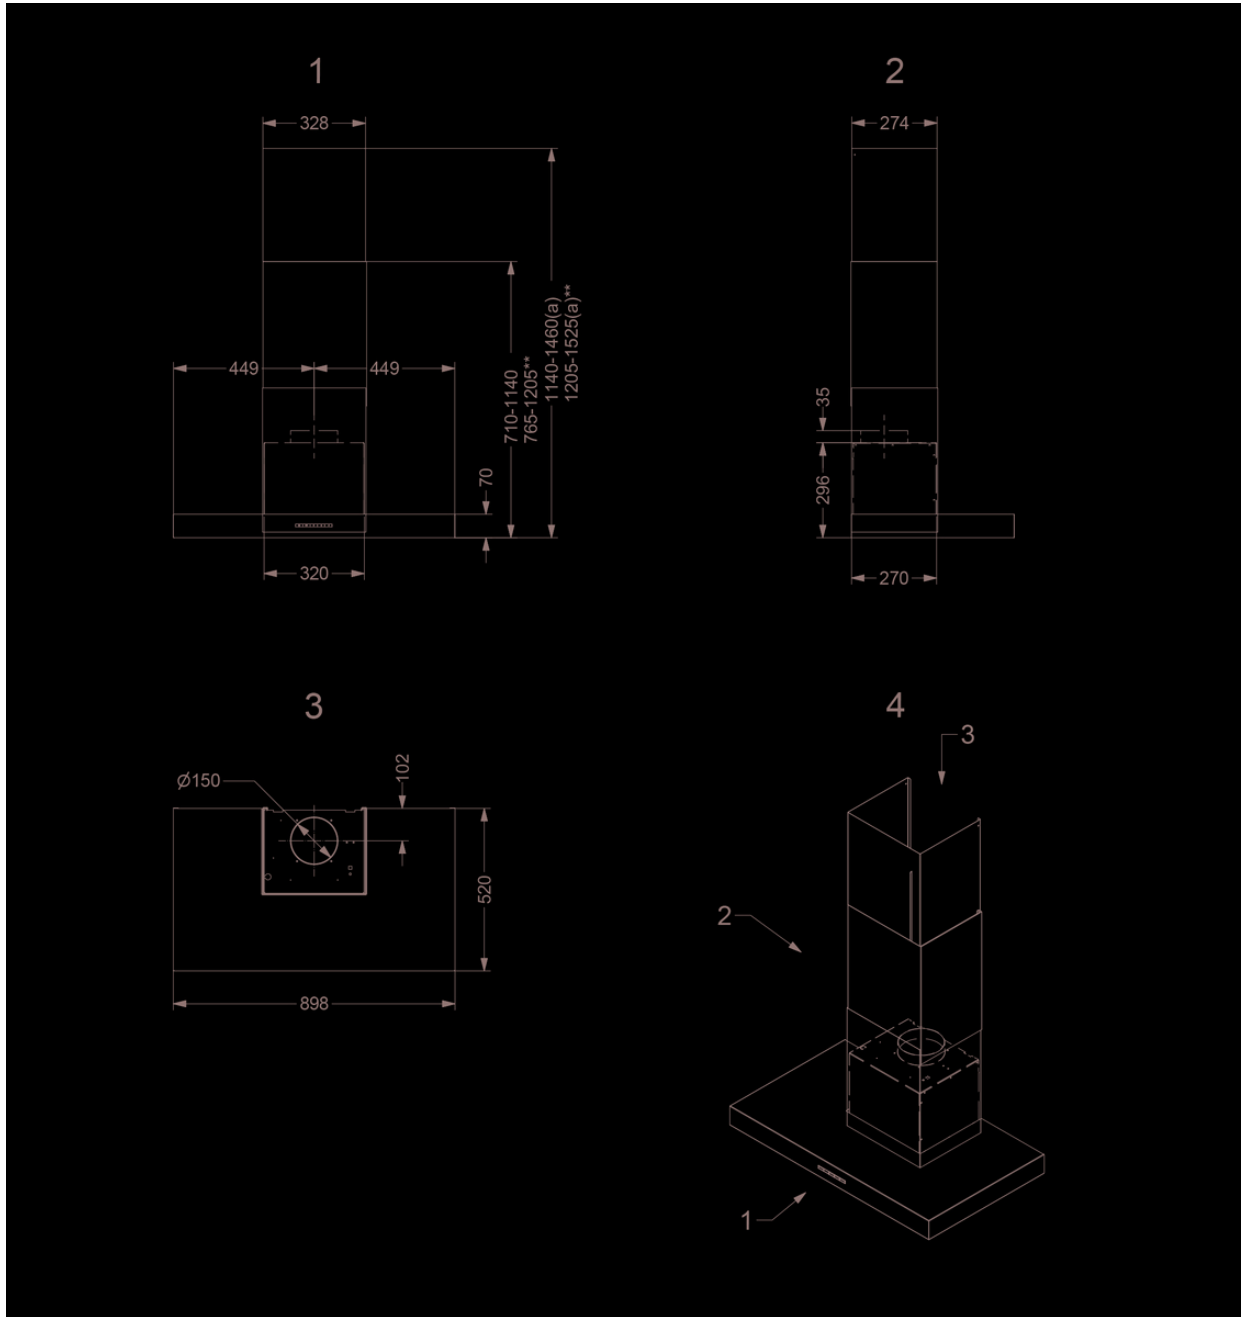

Installatie accessoires

---

**Rugwandpaneel & verlenschouw**


▪ 6512100

Verlenschouw 86,5cm

**Accessoires**

---

**Recirculatie kit**



6200400

Recirculatiekit met koolstofcassette voor Novy Salsa wand

