
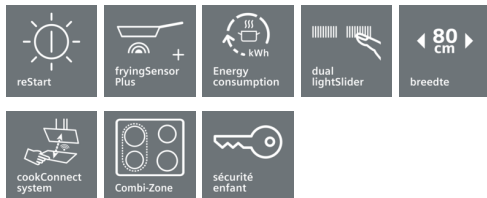


iQ500

ET875LMV1D

Vitrokeramische kookplaat - 80 cm Facet-design

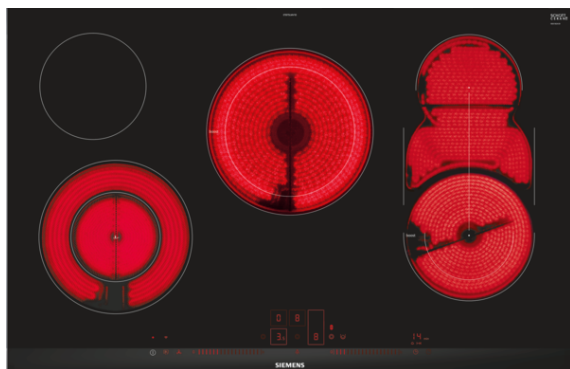

De moderne vitrokeramische kookplaat voor meer kookplezier en moeiteloos schoonmaken.

- ✓ De moderne combiZone voor highSpeed vitrokeramische kookplaat - meer kookmogelijkheden.
- ✓ Dankzij de dual lightSlider sensor wordt de bediening van de kookplaat een kinderspel.
- ✓ Home Connect: Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - met de eenvoudig te gebruiken Home Connect App.
- ✓ Met het praktische cookConnect System om diverse functies van de afzuigkap direct te bedienen vanaf de kookplaat. (Met bijpassende afzuigkap)
- ✓ De fryingSensor Plus regelt de temperatuur in pot of pan zodat er niets meer kan aanbranden.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Integreerbare vinoThek

Energietype : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5

Inbouwafmetingen : 45 x 780-780 x 500-500

Breedte (cm) : 812

Afmetingen van het toestel (mm) : 45 x 812 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 100 x 1020 x 620

Nettogewicht (kg) : 11,0

Brutogewicht (kg) : 13,0

Indicator restwarmte : Apart

Plaats bedieningspaneel : Vooraan

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart

Kleur van de omlijsting : geborsteld aluminium

Keurmerken : CE, VDE

EAN-code : 4242003758878

Aansluitwaarde (W) : 10400

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 50; 60



Optionele toebehoren

17000327 : Stoomkookinzetstuk , 17000322 : Pannenset , 00673787 : Verbindingsstrip , 00576158 : Grillplaat geribbeld , 00575951 : Grillplaat glad , 00573879 : Multi-braadpan , 00468374 : Pan , 00467884 : Wok

iQ500**ET875LMV1D****Vitrokeramische kookplaat - 80 cm****Facet-design****Kenmerken**

- 5 highSpeed-kookzones
- 1 combiZone
- 3 variabele zones
- 1 x Ø 210 mm, 145 mm (0.75 kW, 2.2 kW)
1 x Ø 145 mm (1.2 kW) 1 x Ø 120 mm, 180 mm, 370 mm, 270 mm
(4.6 kW, 1 kW, 3.4 kW, 2 kW)
1 x Ø 145 mm (1.2 kW)

Comfort:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- cookConnect System (met passende dampkap)
- PerfectFry-functie, met sensoren, regelbaar voor 5 temperaturen
- powerBoost-functie
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- reStart functie
- Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
Count-up timer
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Hoofdschakelaar On/Off
- Functiecontrolelampje
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

Design:

- Dual lightSlider sensorbediening
- Facet-design
- Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 812 x 520 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 780-780 x 500-500 mm
- Aansluitwaarde: 10,4 kW

