

**Serie | 6, réfrigérateur sous-  
encastrable, 82 x 60 cm  
KUR15ADF0**



**Accessoires intégrés**  
1 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KFZ10AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU  
KUZ20SX0 : PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

**Le réfrigérateur intégrable avec MultiBox :  
emplacement de stockage idéal pour vos  
fruits et légumes frais.**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	114
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	0
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	137
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	38
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	Possible, avec accessoire
Hauteur (mm):	820
Largeur (mm):	598
Profondeur:	548
Taille de la niche d'encastrement (mm):	820 x 600 x 550
Poids net (kg):	34,145
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, Morocco, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Code EAN:	4242005142866
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KUR15ADF0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Sous-encastrable



## Serie | 6, réfrigérateur sous-encastable, 82 x 60 cm KUR15ADF0

**Le réfrigérateur intégrable avec MultiBox :  
emplacement de stockage idéal pour vos  
fruits et légumes frais.**

---

### Informations générales

- KUR15ADF0
- Réfrigérateur intégrable sous-plan

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 114 kWh/a kWh/an
- Volume réfrigérateur : 137 l
- Niveau sonore : 38 DB (classe Classe sonore\_Eu19: C)

### Equipement

- Réglage mécanique de la température
- Parois à entretien facile
- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail
- Pieds arrières réglables par l'avant

### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles dans la contre-porte
- Eclairage LED

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 82 x 60 x 55 cm


### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

### Accessoires

- Accessoires: 1 x casier à oeufs

## Serie | 6, réfrigérateur sous-encastrable, 82 x 60 cm KUR15ADF0

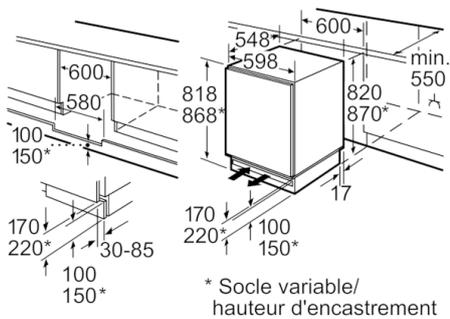

\* Socle variable/  
hauteur d'encastrement


Place pour le raccordement électrique sur le côté à droite ou à gauche à côté de l'appareil. Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble  
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19